TLORIS SPODNJE ETAŽE

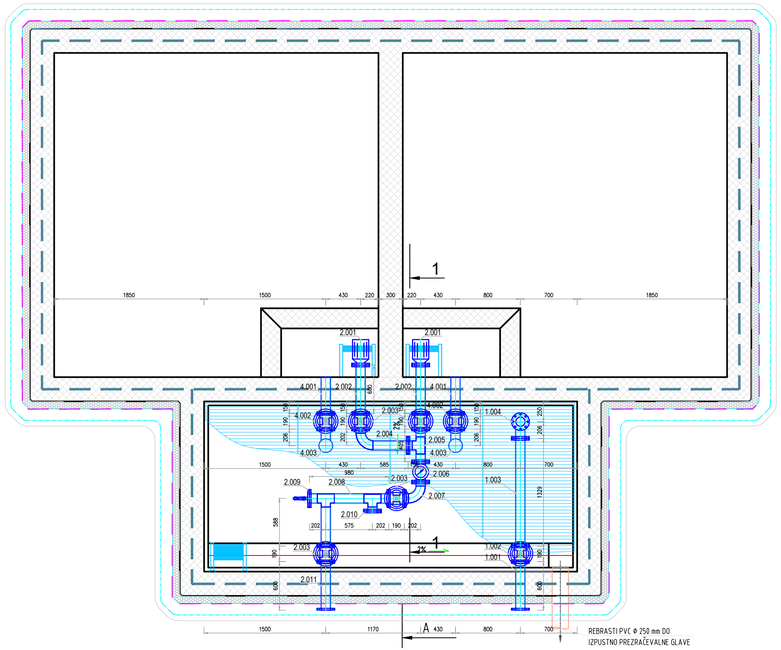


TLORIS ZGORNJE ETAŽE

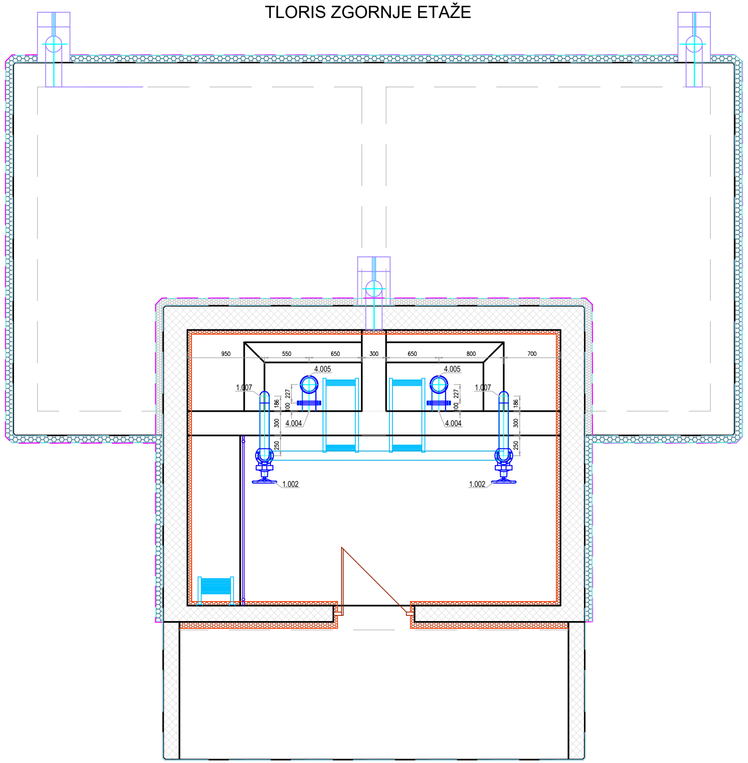


# *HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA*

## *Odsek 5: Vodohran Šentjanž*

| POZ. | NAZIV | DIMENZIJA | MATERIAL | KOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | FF kos DN 100/600 PN 10 bar, s sidri | DN 100 | INOX AISI 304 | 1 |
| 1.002 | zasun s kolesom F4 DN 100 PN 10/16 bar | DN 100 | GGG | 3 |
| 1.003 | FF kos DN 100/1329* PN 10 bar | DN 100 | INOX AISI 304 | 1 |
| 1.004 | FFFTK kos DN 100/1600* PN 10 bar | DN 100 | INOX AISI 304 | 1 |
| 1.005 | FFK kos DN 100/2800* PN 10 bar | DN 100 | INOX AISI 304 | 1 |
| 1.006 | FF kos DN 100/1060* PN 10 bar, s sidri | DN 100 | INOX AISI 304 | 2 |
| 1.007 | FKK kos DN 100/800* PN 10 bar | DN 100 | INOX AISI 304 | 2 |
| | | | | |
| 2.001 | sesalni koš DN 100 INOX, s prirobnico | DN 100 | INOX AISI 304 | 2 |
| 2.002 | FF kos DN 100/600 PN 10 bar, s tesnilno ploščo | DN 100 | INOX AISI 304 | 2 |
| 2.003 | zasun s kolesom F4 DN 100 PN 10 bar | DN 100 | GGG | 4 |
| 2.004 | FFK kos DN 100/585 PN 10 bar | DN 100 | INOX AISI 304 | 1 |
| 2.005 | FFFT kos DN 100/500 PN 10 bar | DN 100 | INOX AISI 304 | 1 |
| 2.006 | MEHANSKI MERILNIK PRETOKA z impulz. dajalnikom, PN 10 bar | DN 100 | GGG | 1 |
| 2.007 | FFK kos DN 100 PN 10 bar | DN 100 | INOX AISI 304 | 1 |
| 2.008 | FFFFTT kos DN 100/1568* PN 10 bar | DN 100 | INOX AISI 304 | 1 |
| 2.009 | PRIROBNICA SLEPA DN 100 PN 10 bar, Z NAVOJNO LUKNJO 3/4" | DN 100 | INOX AISI 304 | 1 |
| 2.010 | PRIROBNICA SLEPA DN 100 PN 10 bar | DN 100 | INOX AISI 304 | 1 |
| 2.011 | FF kos DN 100/600 PN 10 bar, s tesnilno ploščo | DN 100 | INOX AISI 304 | 1 |
| | | | | |
| 4.001 | F kos DN 100/450 PN 10 bar, s tesnilno ploščo | DN 100 | INOX AISI 304 | 2 |
| 4.002 | zasun s kolesom F4 DN 100 PN 10 bar | DN 100 | GGG | 2 |
| 4.003 | PRELIV: FFK kos DN 150/100/1887*, PN 10 bar | DN 150/100 | INOX AISI 304 | 2 |
| 4.004 | FF kos DN 150/600 PN 10 bar, s tesnilno ploščo | DN 150 | INOX AISI 304 | 2 |
| 4.005 | FKR kos DN 150/200/2011* PN 10 bar | DN 150/200 | INOX AISI 304 | 2 |

OPOMBA: * DIMENZIJO PREVERITI PO GRADBENI IZVEDBI OBJEKTA

| Št. proj.: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Naročnik: OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Izvajalec: KOMUNALA SEVNICA, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica

Podizvajalec: VODA projekt Andrej Sotelšek s.p., Brezje pri Bojsnem 12, 8254 Globoko

Objekt: *HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA*
*Odsek 5: Vodohran Šentjanž*

Naslov risbe: *VH ŠENTJANŽ, MONTAŽNI NAČRT:*
*TLORIS SPODNJE IN ZGORNJE ETAŽE*

Merilo: 1:40 | Št.risbe: OD.5-4.1

| | Ime: | Id. št. | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| Odgovorni vodja projekta: | Mitja UDOVČ, d.i.gradb. | IZS G-3093 | 10/2020 | |
| Odgovorni projektant: | Andrej SOTELŠEK, d.i.str. | IZS S-1571 | 10/2020 | |
| Projektant: | Andrej SOTELŠEK, d.i.str. | IZS S-1571 | 10/2020 | |
| Obdelal: | Andrej SOTELŠEK, d.i.str. | IZS S-1571 | 10/2020 | |

| Faza: | Št. proj.: | Št. načrta: | Datum: | Ime datoteke: |
|---|---|---|---|---|
| PZI | 1807-SE/V/005 | 1807-SE/V/005 | okt. 2020 | C:\Delo 4\Sevnica\VODOVOD\Vodohran Šentjanž\PZI |

ACAd LT 2019 Contract # 110002263867, end date: July 25, 2022
format 765 x 297
© Vodaprojekt