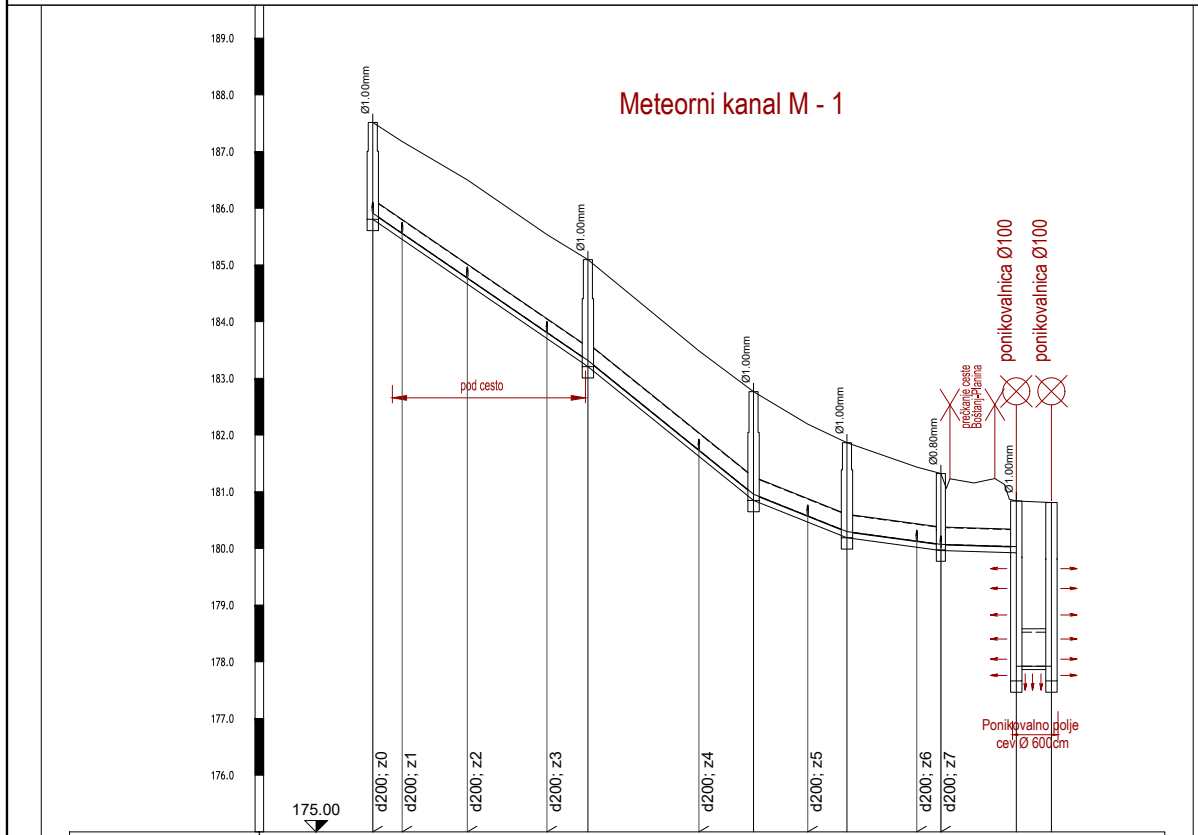
Meteorni kanal M - 1
189.0
188.0
187.0
186.0
185.0
184.0
183.0
182.0
181.0
180.0
179.0
178.0
177.0
176.0
175.00
Ø1.00mm
Ø1.00mm
Ø1.00mm
Ø1.00mm
Ø0.80mm
Ø1.00mm
pod cesto
prečkanje ceste
Boštanj–Planina
ponikovalnica Ø100
ponikovalnica Ø100
Ponikovalno polje
cev Ø 600cm
d200; z0
d200; z1
d200; z2
d200; z3
d200; z4
d200; z5
d200; z6
d200; z7

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kote terena | 187.51 | | 185.09 | | 182.77 | | 181.86 | | 181.32 | | 180.84 | | 180.81 |
| Oznaka točke/Razdalja | RJ1 | 38.04 | RJ2 | 29.31 | RJ3 | 16.49 | RJ4 | 16.57 | RJ5 | 13.30 | Pon.1 | 6.20 | Pon.2 |
| Kote pokrova | 187.51 | | 185.09 | | 182.77 | | 181.86 | | 181.32 | | 180.84 | | 180.81 |
| Kota nivelete | 185.91 | | 183.31 | | 180.96 | | 180.30 | | 180.07 | | 180.03 | 177.92 | 177.92 |
| Globina izkopa | 1.71 | | 1.89 | | 1.92 | | 1.68 | | 1.40 | | 0.91 | | |
| Stacionaža | 0+000.00 | | 0+037.95 | | 0+067.16 | | 0+083.64 | | 0+100.21 | | 0+113.51 | | 0+119.71 |
| Material/Profil cevi | | PVC d250 | | PVC d315 | | | | | | | | Concrete d600 | |
| Padec nivelete | | 68.47‰ | | 80.75‰ | | 40.00‰ | | 13.59‰ | | 3.00‰ | | 0.00‰ | |

| št. | sprememba | opis spremembe | datum | podpis |
|---|---|---|---|---|
| 02 | | | | |
| 01 | | | | |

investitor:
Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

objekt: Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici

vodilni projektant:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

načrt: Načrt meteorne kanalizacije

projektant načrta:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

risba: VZDOLŽNI PROFIL
- meteorni kanal M-1

| | ident. št. IZS | podpis | | |
|---|---|---|---|---|
| vodja projekta: Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad. | G-0123 | | vrsta projekta: PZI | merilo: 1:500 / 50 |
| pooblaščeni inž.: Andrej BOGATAJ, univ. dipl. inž. grad. | G-0021 | | št. projekta: 18_761 | št. načrta: 18_761 |
| obdelovalec: Marijana MASCHKE, gradb.teh. | | | datum: april 2021 | št. risbe: |

| št. odseka: | arhivska številka: | vrsta dokumentacije: | šifra priloge: | črtna koda: |
|---|---|---|---|---|
| 373071 | | 004.2261 | G.342 | |

S:\CESTE\Sevnica\2_Grafika\2_Situacija.dwg