ARMATURNA RISBA DESNEGA KRILA OPORNIKA V OSI 2

POGLED

M 1:50

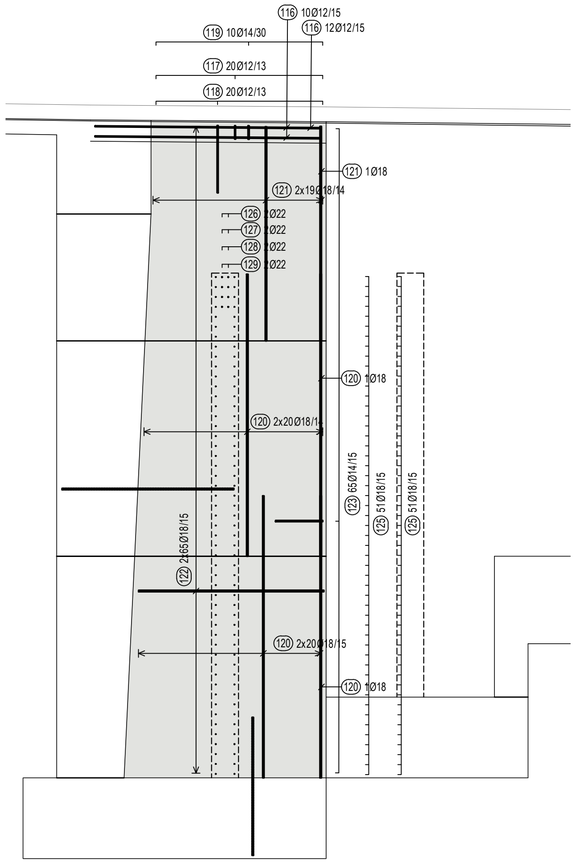

PREREZ A-A

M 1:50

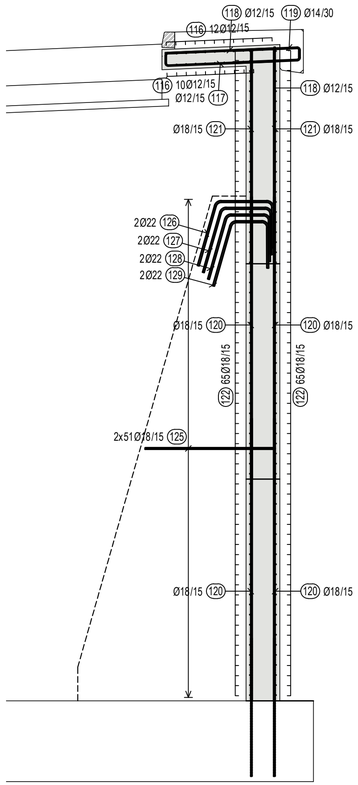

TLORIS

M 1:50

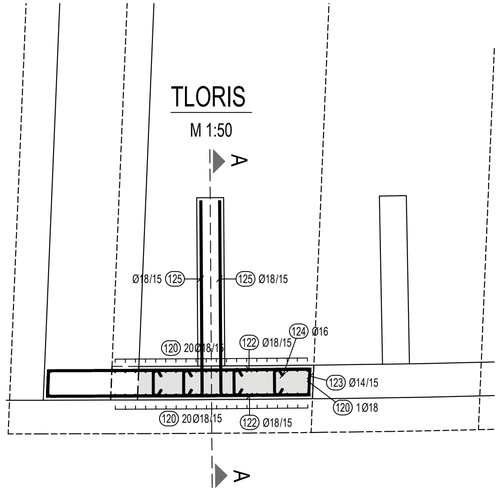


```
PALIČNA ARMATURA  Jeklo: B500B   Gradbena faza: KRILO DESNO - PODPORA 2
Poz.       Kom.   fi   Dolžina      D12         D14         D16         D18         D22

116          22   12     3.360    73.920
117          20   12     2.620    52.400
118          20   12     2.610    52.200
119          10   14     2.180                21.800
120          82   18     4.190                                        343.580
121          39   18     3.180                                        124.020
122         130   18     2.680*                                       348.400
123          65   14     1.790               116.350
124         100   16     0.680                           68.000
125         102   18     2.420*                                       246.840
126           2   22     2.550                                                    5.100
127           2   22     2.450                                                    4.900
128           2   22     2.350                                                    4.700
129           2   22     2.250                                                    4.500
  * = srednja
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina                   178.520     138.150      68.000    1062.840       19.200
kg / m                         D12 0.920   D14 1.242   D16 1.621   D18 2.020   D22 3.092
kg / d                           164.238     171.582     110.228    2146.937       59.366
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupna masa (kg)       2652.351
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiksne in standardne dolžine  Jeklo: B500B   Gradbena faza: KRILO DESNO - PODPORA 2
fi(mm)     Skupna L     kg/m   Masa(kg)
12           73.920    0.920     68.006
18          816.000    2.020   1648.320
-----------------------------------------
Skupna masa (kg)               1716.326
-----------------------------------------

strojno  Jeklo: B500B   Gradbena faza: KRILO DESNO - PODPORA 2
fi(mm)     Skupna L     kg/m   Masa(kg)
12          104.600    0.920     96.232
14          138.150    1.242    171.582
16           68.000    1.621    110.228
18          246.840    2.020    498.617
22           19.200    3.092     59.366
-----------------------------------------
Skupna masa (kg)                936.025
-----------------------------------------

Povzetek izvlečka  Jeklo: B500B   Gradbena faza: KRILO DESNO - PODPORA 2
Fiksne in standardne dolžine     1716.326
strojno                          936.025
-----------------------------------------
Skupna masa (kg)                2652.351
-----------------------------------------
```

MATERIALI

Vsi materiali morajo biti certificirani in ustrezati zahtevam iz tehničnih smernic za ceste TSC 04.100.

BETON (SIST EN 206-1, SIST 1026):

konstrukcijski element	zahteve
hodniki, robni venci	C 30/37, XD3 ,XF4, 4 % zračnih por, PV-III, VB3
prekladna konstrukcija	C 35/45, XD1, XF2, PV-I, VB2
oporniki, stene in krila	C 30/37, XD3, XC3, XF4, PV-III, VB3
temeljne in prehodne plošče	C 25/30, XC2, XA1(po potrebi), PV-I, VB1
podbeton	C12/15, X0

ARMATURA (SIST EN 10080)

- rebrasto armaturno jeklo B500 B
- zaščitni sloj: vse površine 5,00 cm

št.	sprememba	opis spremembe	datum	podpis
02				
01				

investitor:

Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

objekt: Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici

vodilni projektant: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

načrt: 2 Načrt s področja gradbeništva
2/01 NADVOZ

projektant načrta: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

risba: Armaturni načrt:
Opornik v osi 2- desno krilo

	ident. št. IZS	podpis		merilo: 1:50
vodja projekta: Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad.	G-0123		vrsta projekta: PZI	št. načrta: K-761
pooblaščeni inž.: Ervin JEZOVŠEK univ.dipl.inž.grad.	G-3891		št. projekta: 18_761	št. risbe: G.271.8
obdelovalec: Tomaž Šabec, mag. inž. grad.	G-4681		datum: April 2021	

št. odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	črtna koda:
		004.2160	G.271	