POGLED NA ZID

M 1:25

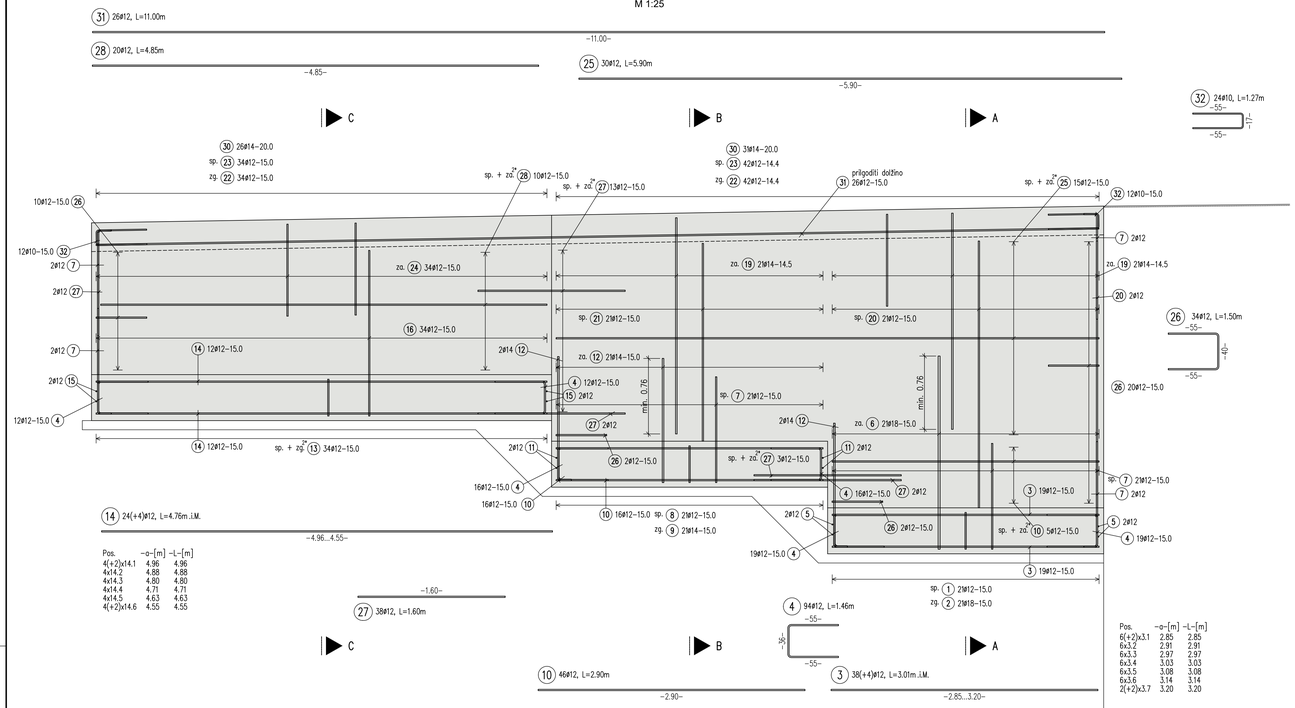

Pos.	–a–[m]	–L–[m]
4(+2)x14.1	4.96	4.96
4x14.2	4.88	4.88
4x14.3	4.80	4.80
4x14.4	4.71	4.71
4x14.5	4.63	4.63
4(+2)x14.6	4.55	4.55

Pos.	–a–[m]	–L–[m]
6(+2)x3.1	2.85	2.85
6x3.2	2.91	2.91
6x3.3	2.97	2.97
6x3.4	3.03	3.03
6x3.5	3.08	3.08
6x3.6	3.14	3.14
2(+2)x3.7	3.20	3.20

PREREZ A-A

M 1:25

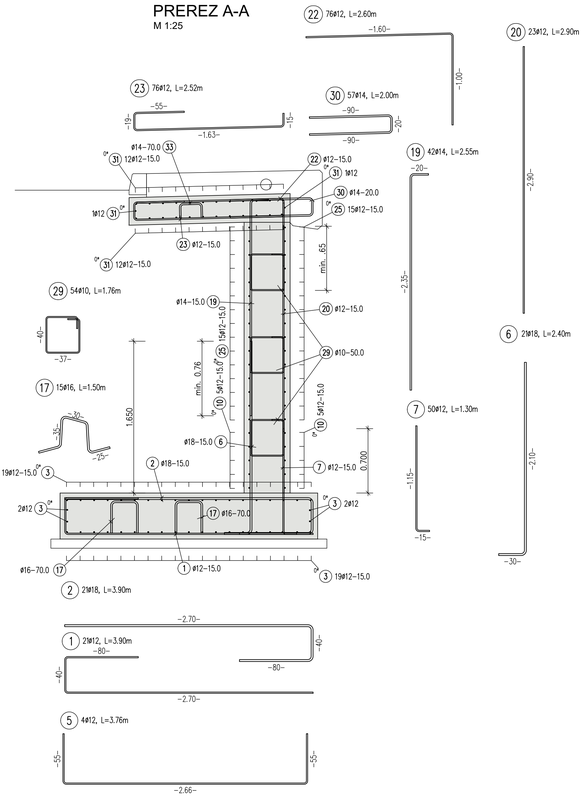

PREREZ C-C

M 1:25

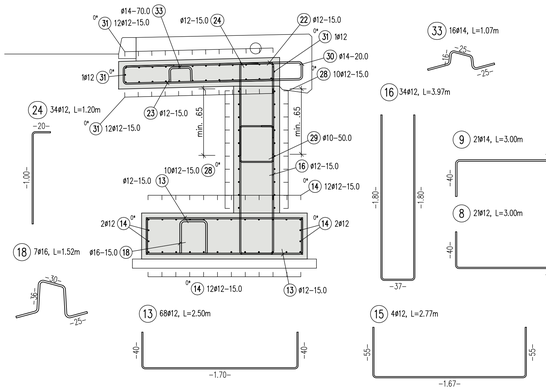

PREREZ B-B

M 1:25

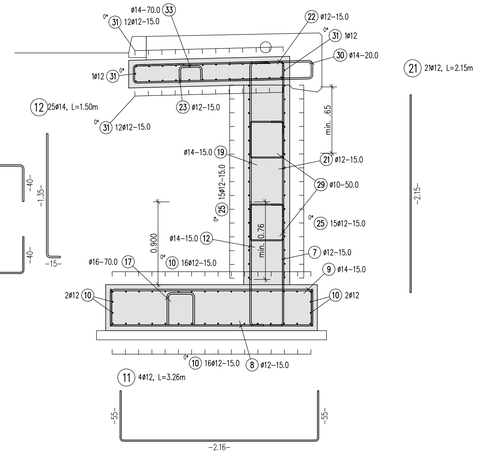

All total length of bar profiles outer dimension

PALIČNA ARMATURA Jeklo: B500B Gradbena faza: zid

Poz.	Kom.	fi	Dolžina	D10	D12	D14	D16	D18
1	21	12	3.90		81.90			
2	21	18	3.90					81.90
3	42	12	3.01*		126.42			
4	94	12	1.46		137.24			
5	4	12	3.76		15.04			
6	21	18	2.40					50.40
7	50	12	1.30		65.00			
8	21	12	3.00		63.00			
9	21	14	3.00			63.00		
10	46	12	2.90		133.40			
11	4	12	3.26		13.04			
12	25	14	1.50			37.50		
13	68	12	2.50		170.00			
14	28	12	4.76*		133.28			
15	4	12	2.77		11.08			
16	34	12	3.97		134.98			
17	15	16	1.50				22.50	
18	7	16	1.52				10.64	
19	42	14	2.55			107.10		
20	23	12	2.90		66.70			
21	21	12	2.15		45.15			
22	76	12	2.60		197.60			
23	76	12	2.52		191.52			
24	34	12	1.20		40.80			
25	30	12	5.90		177.00			
26	34	12	1.50		51.00			
27	38	12	1.60		60.80			
28	20	12	4.85		97.00			
29	54	10	1.76	95.04				
30	57	14	2.00			114.00		
31	26	12	11.00		286.00			
32	24	10	1.27	30.48				
33	16	14	1.07			17.12		

* = sredn.jo

Tskupno dolžino	125.52	2297.95	338.72	33.14	132.30
kg / m	D10 0.649	D12 0.920	D14 1.252	D16 1.638	D18 2.170
kg / d	81.462	2114.114	424.077	54.283	287.091

Skupna masa (kg) 2961.027

Fiksne in standardne dolžine Jeklo: B500B Gradbena faza: zid

fi(mm)	Skupna L	kg/m	Masa(kg)
12	1125.75	0.920	1035.690

Skupna masa (kg) 1035.690

strojno Jeklo: B500B Gradbena faza: zid

fi(mm)	Skupna L	kg/m	Masa(kg)
10	125.52	0.649	81.462
12	1172.20	0.920	1078.424
14	338.72	1.252	424.077
16	33.14	1.638	54.283
18	132.30	2.170	287.091

Skupna masa (kg) 1925.337

Povzetek izvlečka Jeklo: B500B Gradbena faza: zid

Fiksne in standardne dolžine	1035.690
strojno	1925.337

Skupna masa (kg) 2961.027

MATERIALI

Vsi materiali morajo biti certificirani in ustrezati zahtevam iz tehničnih smernic za ceste TSC 04.100.

BETON (SIST EN 206-1, SIST 1026):

konstrukcijski element	zahteve
hodniki, robni venci	C 30/37, XD3 ,XF4, 4 % zračnih por, PV-III, VB3
prekladna konstrukcija	C 35/45, XD1, XF2, PV-I, VB2
opornik, stene in krila	C 30/37, XD3, XC3, XF4, PV-III, VB3
temeljne in prehodne plošče	C 25/30, XC2, XA1(po potrebi), PV-I, VB1
podbeton	C12/15, X0

ARMATURA (SIST EN 10080)

- rebrasto armaturno jeklo B500 B
- zaščitni sloj: vse površine 5,00 cm

št.	sprememba	opis spremembe	datum	podpis
02				
01				

investitor: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

objekt: Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici

vodilni projektant: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

načrt: 2 Načrt s področja gradbeništva
2/01 NADVOZ

projektant načrta: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

raba: Armaturni načrt:
Podaljšek krilnega zidu v osi 1 - desno

		ident. št. IZS	podpis			merilo:	1:25
vodja projekta:	Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad.	G-0123		vrsta projekta:	PZI	št. načrta:	K-761
pooblaščeni inž.:	Ervin JEZOVŠEK univ.dipl.inž.grad.	G-3891		št. projekta:	18_761	št. nač.:	G.271.22
obdelovalec:	G. Lešnjak			datum:	April 2021		

št. odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	črtna koda:
		004.2160	G.271	

C:\Služba - lokalna stran\18_761 Izvennivoj Sevnica\Armaturni načrt podaljška krilnega zidu v osi 1.dwg