

NV2


N

TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – LESENA NOTRANJA VRATA

M 1:50

Št. lista: N.01

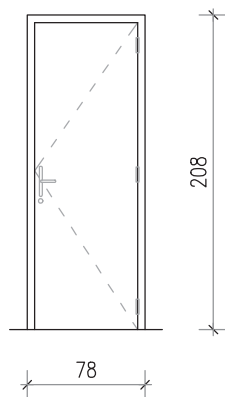

DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka
	80/210	78/208

KOMADOV	leva	desna	SKUPAJ
	3	2	5

PODBOJ	LESEN PODBOJ, Z ZAKLJUČNO LETVIJO, ŠIRINE 8cm. ZA ZID 12 cm: 3xLEVA, 1xDESNA; ZA ZID 45cm: 1xDESNA. ENAKA OBDELAVA KOT VRATNO KRILO
VRATNO KRILO	GLADKO KRILO IZ IVEROKALA, V OKVIRJU IZ MASIVNEGA LESA, Z NALIMKI IZ LITE SMOLE, KRILO OBOJESTRANSKO OPLEMENITENA S FURNIRJEM ALI KVALITETNIM LAMINATOM MALOPRODAJNA NABAVNA CENA VRAT KOMPLETNO S KLJUKO DO 300€ / KOS, PO IZBIRI NAROČNIKA
OKOVJE OPREMA	STANDARDNO ZA LESENE IZDELKE, ODPIRANJE PO SHEMI, VRATA OPREMITI Z VSEM PRIPADAJOČIM PRITRDILNIM IN TESNILNIM MATERIALOM, KLJUKA, NAVADNA KLJUČAVNICA, V TLA OZ. STENO SE VGRADIJO GUMI ODBIJAČI, TALNI ŠTOPER
POSEBNE LASTNOSTI	–

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA
DETALJE IZVEDBE USKLADITI Z IZVAJALCEM

NV2*


N

TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – LESENA NOTRANJA VRATA

M 1:50

Št. lista: N.02

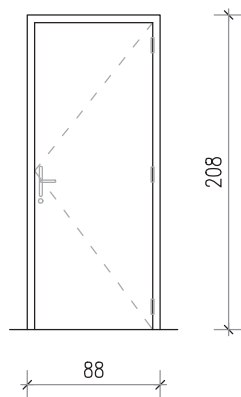

DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka
	90/210	88/208

KOMADOV	leva	desna	SKUPAJ
	/	3	3

PODBOJ	LESEN PODBOJ, Z ZAKLJUČNO LETVIJO, ŠIRINE 8cm. ZA ZID 15 cm: 2xDESNA;; ZA ZID 45cm: 1xDESNA. ENAKA OBDELAVA KOT VRATNO KRILO
VRATNO KRILO	GLADKO KRILO IZ IVEROKALA, V OKVIRJU IZ MASIVNEGA LESA, Z NALIMKI IZ LITE SMOLE, KRILO OBOJESTRANSKO OPLEMENITENA S FURNIRJEM ALI KVALITETNIM LAMINATOM MALOPRODAJNA NABAVNA CENA VRAT KOMPLETNO S KLJUKO DO 300€ / KOS, PO IZBIRI NAROČNIKA
OKOVJE OPREMA	STANDARDNO ZA LESENE IZDELKE, ODPIRANJE PO SHEMI, VRATA OPREMITI Z VSEM PRIPADAJOČIM PRITRDILNIM IN TESNILNIM MATERIALOM, KLJUKA, NAVADNA KLJUČAVNICA, V TLA OZ. STENO SE VGRADIJO GUMI ODBIJAČI, TALNI ŠTOPER
POSEBNE LASTNOSTI	—

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA
DETALJE IZVEDBE USKLADITI Z IZVAJALCEM

NV3


N

TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – LESENA NOTRANJA VRATA z nadsvetlobo

M 1:50

Št. lista: N.03

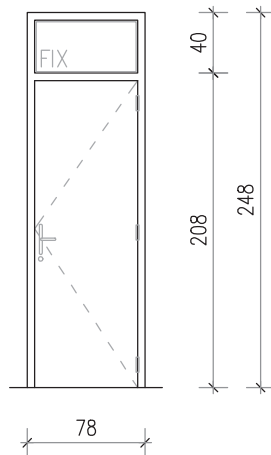

DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka
	80/250	78/248

KOMADOV	leva	desna	SKUPAJ
	1		1

PODBOJ	LESEN PODBOJ, Z ZAKLJUČNO LETVIJO, ŠIRINE 8cm, Z NADSVETLOBO, KOT PRIKAZUJE SHEMA. ZA ZID 12 cm: 1xLEVA. ENAKA OBDELAVA KOT VRATNO KRILO
VRATNO KRILO	GLADKO KRILO IZ IVEROKALA, V OKVIRJU IZ MASIVNEGA LESA, Z NALIMKI IZ LITE SMOLE, KRILA OBOJESTRANSKO OPLEMENITENA S FURNIRJEM ALI KVALITETNIM LAMINATOM MALOPRODAJNA NABAVNA CENA VRAT KOMPLETNO S KLJUKO DO 300€ / KOS, PO IZBIRI NAROČNIKA
ZASTEKLITEV	NADSVETLOBA: VSG LEPLJENO VARNOSTNO STEKLO 3+3mm, PROZORNO.
OKOVJE OPREMA	STANDARDNO ZA LESENE IZDELKE, ODPIRANJE PO SHEMI, VRATA OPREMITI Z VSEM PRIPADAJOČIM PRITRDILNIM IN TESNILNIM MATERIALOM, KLJUKA, NAVADNA KLJUČAVNICA, V TLA OZ. STENO SE VGRADIJO GUMI ODBIJAČI, TALNI ŠTOPER
POSEBNE LASTNOSTI	—

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA
DETALJE IZVEDBE USKLADITI Z IZVAJALCEM

NV3*


N

TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – LESENA NOTRANJA VRATA z nadsvetlobo

M 1:50

Št. lista: N.04

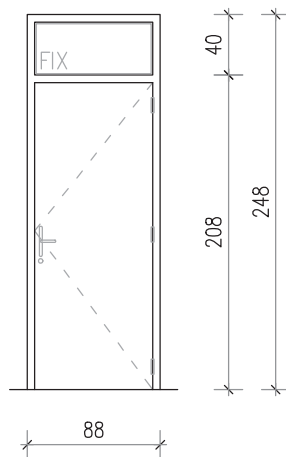

DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka
	90/250	88/248

KOMADOV	leva	desna	SKUPAJ
		1	1

PODBOJ	LESEN PODBOJ, Z ZAKLJUČNO LETVIJO, ŠIRINE 8cm, Z NADSVETLOBO, KOT PRIKAZUJE SHEMA. ZA ZID 12 cm: 1xDESNA. ENAKA OBDELAVA KOT VRATNO KRILO
VRATNO KRILO	GLADKO KRILO IZ IVEROKALA, V OKVIRJU IZ MASIVNEGA LESA, Z NALIMKI IZ LITE SMOLE, KRILA OBOJESTRANSKO OPLEMENITENA S FURNIRJEM ALI KVALITETNIM LAMINATOM MALOPRODAJNA NABAVNA CENA VRAT KOMPLETNO S KLJUKO DO 300€ / KOS, PO IZBIRI NAROČNIKA
ZASTEKLITEV	NADSVETLOBA: VSG LEPLJENO VARNOSTNO STEKLO 3+3mm, PROZORNO.
OKOVJE OPREMA	STANDARDNO ZA LESENE IZDELKE, ODPIRANJE PO SHEMI, VRATA OPREMITI Z VSEM PRIPADAJOČIM PRITRDILNIM IN TESNILNIM MATERIALOM, KLJUKA, NAVADNA KLJUČAVNICA, V TLA OZ. STENO SE VGRADIJO GUMI ODBIJAČI, TALNI ŠTOPER
POSEBNE LASTNOSTI	—

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA
DETALJE IZVEDBE USKLADITI Z IZVAJALCEM

01

N


TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – PVC OKNO enokrilno

M 1:50

Št. lista: N.05

op. POGLED NA SHEMO RISAN Z ZUNANJE / FASADNE STRANI



DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka	SKUPAJ kom.
	50/100 cm	48/98 cm	6
PROFILI	PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJNO ZASTEKLITEV, $U_w=1,1W/m^2K$ ALI MANJ, ŠIRINA PROFILA 84–92mm, OJAČITEV OKVIRJA IN KRILA S POCINKANIMI ELEMENTI.		
OPREMA	KAKOVOSTNO OKOVJE, ZA ODPIRANJE PO SHEMI, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q-LON, 3 TESNILA, ODPIRANJE OKEN PO SHEMI. ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI. NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2cm, ŠIRINE DO 15 cm.		
ZASTEKLITEV	TOPLOTNO IN ZVOČNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA ZASTEKLITEV 6– 12–4–12–6, S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANČNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA $U_w=1,1W/m^2K$ ali manj, $R_w=\min.33dB$, PROZORNO STEKLO VARNOSTNO STEKLO PO POTREBI, GLEDE NA POZICIJO OKNA – GLEJ NAVEDBO V SHEMI		
OBDELAVA	PVC PROFILI – ZUNANJA STRAN V RJAVI BARV: LESNI DEKOR ZLATI HRASTI, NOTRANJA STRAN BELA.		
SENČILO	BREZ ZUNANJEGA SENČILA.		
OPOMBA	KOMPLET RAL MONTAŽA ELEMENTA, KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN ISO 10077–1(2) OZIROMA S SIST EN ISO 12567–1(2), ZVOČNA IZOLACIJA: V ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE DOSEGA ZVOČNA IZOLACIJA $RW \min. = 33dB$. ZUNANJA POLICA PLOČEVINASTA, V POPISU KROVSKO–KLEPARSKIH DEL. BARVO DOLOČI PREDSTAVNIK ZVKDS.		

02

N


TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – PVC OKNO enokrilno

M 1:50

Št. lista: N.06

op. POGLED NA SHEMO RISAN Z ZUNANJE / FASADNE STRANI



DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka	SKUPAJ kom.
	85/100 cm	83/98 cm	1
PROFILI	PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJNO ZASTEKLITEV, $U_w=1,1W/m^2K$ ALI MANJ, ŠIRINA PROFILA 84–92mm, OJAČITEV OKVIRJA IN KRILA S POCINKANIMI ELEMENTI.		
OPREMA	KAKOVOSTNO OKOVJE, ZA ODPIRANJE PO SHEMI, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q-LON, 3 TESNILA, ODPIRANJE OKEN PO SHEMI. ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI. NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2cm, ŠIRINE DO 15 cm.		
ZASTEKLITEV	TOPLOTNO IN ZVOČNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA ZASTEKLITEV 6– 12–4–12–6, S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANČNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA $U_w=1,1W/m^2K$ ali manj, $R_w=\min.33dB$, PROZORNO STEKLO VARNOSTNO STEKLO PO POTREBI, GLEDE NA POZICIJO OKNA – GLEJ NAVEDBO V SHEMI		
OBDELAVA	PVC PROFILI – ZUNANJA STRAN V RJAVI BARV: LESNI DEKOR ZLATI HRASTI, NOTRANJA STRAN BELA.		
SENČILO	BREZ ZUNANJEGA SENČILA.		
OPOMBA	KOMPLET RAL MONTAŽA ELEMENTA, KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN ISO 10077–1(2) OZIROMA S SIST EN ISO 12567–1(2), ZVOČNA IZOLACIJA: V ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE DOSEGA ZVOČNA IZOLACIJA RW MIN. = 33dB. ZUNANJA POLICA PLOČEVINASTA, V POPISU KROVSKO–KLEPARSKIH DEL. BARVO DOLOČI PREDSTAVNIK ZVKDS.		

03

N


TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – PVC OKNO dvokrilno

M 1:50

Št. lista: N.07

op. POGLED NA SHEMO RISAN Z ZUNANJE / FASADNE STRANI

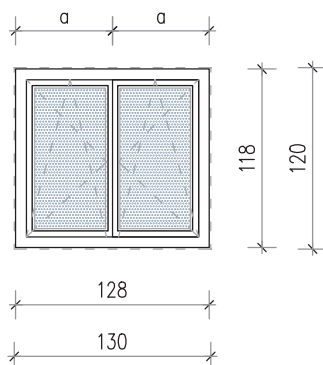

DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka	SKUPAJ kom.
	130/120 cm	128/118 cm	4
PROFILI	PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJNO ZASTEKLITEV, $U_w=1,1W/m^2K$ ALI MANJ, ŠIRINA PROFILA 84–92mm, OJAČITEV OKVIRJA IN KRILA S POCINKANIMI ELEMENTI.		
OPREMA	KAKOVOSTNO OKOVJE, ZA ODPIRANJE PO SHEMI, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q–LON, 3 TESNILA, ODPIRANJE OKEN PO SHEMI. ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI. NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2cm, ŠIRINE DO 15 cm.		
ZASTEKLITEV	TOPLOTNO IN ZVOČNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA ZASTEKLITEV 6– 12–4–12–6, S PLINSKIM POLNENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANČNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA $U_w=1,1W/m^2K$ ali manj, $R_w=\min.33dB$, PROZORNO STEKLO VARNOSTNO STEKLO PO POTREBI, GLEDE NA POZICIJO OKNA – GLEJ NAVEDBO V SHEMI		
OBDELAVA	PVC PROFILI – ZUNANJA STRAN V RJAVI BARV: LESNI DEKOR ZLATI HRASTI, NOTRANJA STRAN BELA.		
SENČILO	BREZ ZUNANJEGA SENČILA.		
OPOMBA	KOMPLET RAL MONTAŽA ELEMENTA, KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN ISO 10077–1(2) OZIROMA S SIST EN ISO 12567–1(2), ZVOČNA IZOLACIJA: V ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE DOSEGA ZVOČNA IZOLACIJA $RW \min. = 33dB$. ZUNANJA POLICA PLOČEVINASTA, V POPISU KROVSKO–KLEPARSKIH DEL. BARVO DOLOČI PREDSTAVNIK ZVKDS.		

04

N


TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – PVC OKNO dvokrilno

M 1:50

Št. lista: N.08

op. POGLED NA SHEMO RISAN Z ZUNANJE / FASADNE STRANI

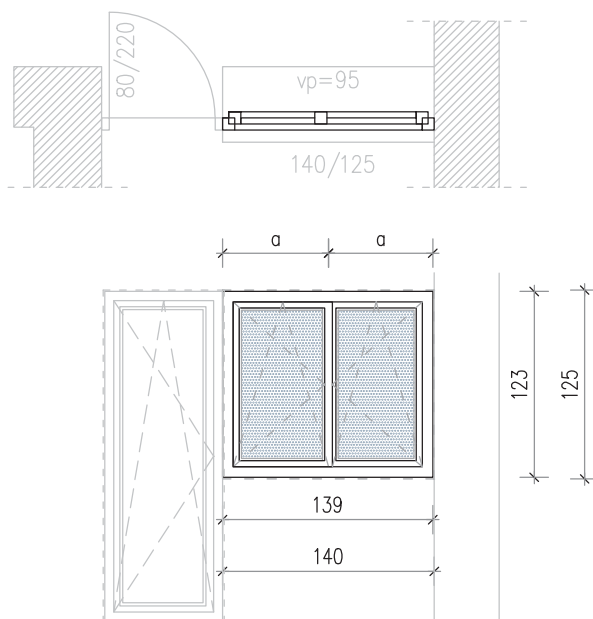

DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka	SKUPAJ kom.
	140/125 cm	139/123 cm	1
PROFILI	PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJNO ZASTEKLITEV, $U_w=1,1W/m^2K$ ALI MANJ, ŠIRINA PROFILA 84–92mm, OJAČITEV OKVIRJA IN KRILA S POCINKANIMI ELEMENTI.		
OPREMA	KAKOVOSTNO OKOVJE, ZA ODPIRANJE PO SHEMI, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q–LON, 3 TESNILA, ODPIRANJE OKEN PO SHEMI. ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI. NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2cm, ŠIRINE DO 15 cm.		
ZASTEKLITEV	TOPLOTNO IN ZVOČNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA ZASTEKLITEV 6– 12–4–12–6, S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANČNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA $U_w=1,1W/m^2K$ ali manj, $R_w=\min.33dB$, PROZORNO STEKLO VARNOSTNO STEKLO PO POTREBI, GLEDE NA POZICIJO OKNA – GLEJ NAVEDBO V SHEMI		
OBDELAVA	PVC PROFILI – ZUNANJA STRAN V RJAVI BARV: LESNI DEKOR ZLATI HRASTI, NOTRANJA STRAN BELA.		
SENČILO	BREZ ZUNANJEGA SENČILA.		
OPOMBA	KOMPLET RAL MONTAŽA ELEMENTA, KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN ISO 10077–1(2) OZIROMA S SIST EN ISO 12567–1(2), ZVOČNA IZOLACIJA: V ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE DOSEGA ZVOČNA IZOLACIJA $RW \min. = 33dB$. ZUNANJA POLICA PLOČEVINASTA, V POPISU KROVSKO–KLEPARSKIH DEL. BARVO DOLOČI PREDSTAVNIK ZVKDS.		

BV1

N


TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – PVC BALKONSKA VRATA dvokrilna

M 1:50

Št. lista: N.09

op. POGLED NA SHEMO RISAN Z ZUNANJE / FASADNE STRANI

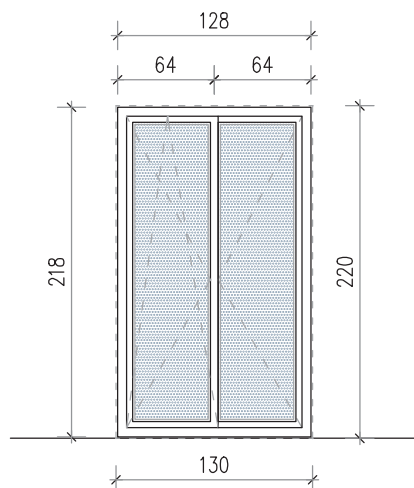

DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka	KOMADOV	Leva	Desna	SKUPAJ
	130/220 cm	128/218 cm				8
PROFILI	PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJNO ZASTEKLITEV, $U_w \leq 1,1W/m^2K$, ŠIRINA PROFILA 84–92mm, OJAČITEV OKVIRJA IN KRILA S POCINKANIMI ELEMENTI					
OPREMA	KAKOVOSTNO OKOVJE, ZA ODPIRANJE PO SHEMI, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q–LON, 3 TESNILA, ODPIRANJE PO SHEMI. ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI, BREZ NOTRANJE POLICE.					
ZASTEKLITEV	VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356 TOPLOTNO IN ZVOČNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA ZASTEKLITEV 4– 12–4–12–4, (oziroma debelino stekla v odvisnosti od velikosti odprtine– določi tehnolog proizvajalca)–S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANČNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA $U_w \leq 1,1W/m^2K$ ali manj, $R_w = \min.33dB$, PROZORNO STEKLO					
OBDELAVA	PVC PROFILI – ZUNANJA STRAN LESNI DEKOR (KOT OBSTOJEČI PVC), NOTRANJA STRAN BELA.					
SENČILO	BREZ ZUNANJEGA SENČILA.					
OPOMBA	KOMPLET RAL MONTAŽA ELEMENTA, KOMPLET OKNO/BALKONSKA VRATA V SKLADU S STANDARDI SIST EN ISO 10077–1(2) OZIROMA S SIST EN ISO 12567–1(2), ZVOČNA IZOLACIJA: V ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE DOSEGA ZVOČNA IZOLACIJA $RW \text{ MIN.} = 33dB$					

BV2

N


TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – PVC BALKONSKA VRATA dvokrilna

M 1:50

Št. lista: N.10

op. POGLED NA SHEMO RISAN Z ZUNANJE / FASADNE STRANI

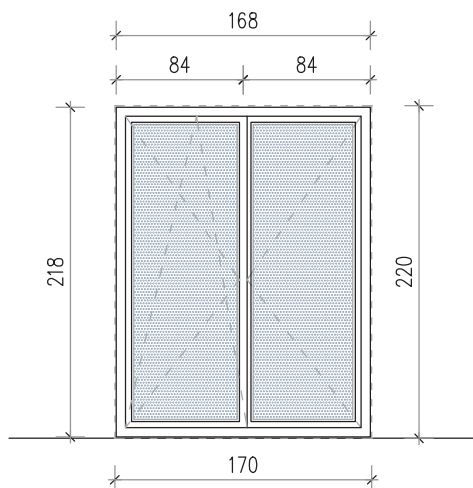

DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka	KOMADOV	Leva	Desna	SKUPAJ
	170/220 cm	168/218 cm				1
PROFILI	PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJNO ZASTEKLITEV, $U_w \leq 1,1W/m^2K$, ŠIRINA PROFILA 84–92mm, OJAČITEV OKVIRJA IN KRILA S POCINKANIMI ELEMENTI					
OPREMA	KAKOVOSTNO OKOVJE, ZA ODPIRANJE PO SHEMI, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q-LON, 3 TESNILA, ODPIRANJE PO SHEMI. ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI, BREZ NOTRANJE POLICE.					
ZASTEKLITEV	VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356 TOPLOTNO IN ZVOČNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA ZASTEKLITEV 4– 12–4–12–4, (oziroma debelino stekla v odvisnosti od velikosti odprtine– določi tehnolog proizvajalca)–S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANČNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA $U_w \leq 1,1W/m^2K$ ali manj, $R_w = \min.33dB$, PROZORNO STEKLO					
OBDELAVA	PVC PROFILI – ZUNANJA STRAN LESNI DEKOR (KOT OBSTOJEČI PVC), NOTRANJA STRAN BELA.					
SENČILO	BREZ ZUNANJEGA SENČILA.					
OPOMBA	KOMPLET RAL MONTAŽA ELEMENTA, KOMPLET OKNO/BALKONSKA VRATA V SKLADU S STANDARDI SIST EN ISO 10077–1(2) OZIROMA S SIST EN ISO 12567–1(2), ZVOČNA IZOLACIJA: V ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE DOSEGA ZVOČNA IZOLACIJA $R_w \text{ MIN.} = 33dB$					

BV3

N


TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – PVC BALKONSKA VRATA enokrilna

M 1:50

Št. lista: N.11

op. POGLED NA SHEMO RISAN Z ZUNANJE / FASADNE STRANI

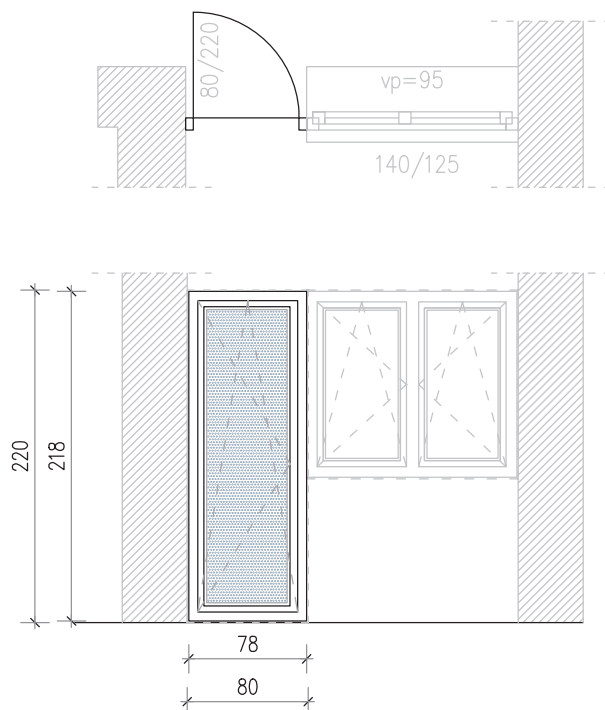

DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka	KOMADOV	Leva	Desna	SKUPAJ
	80/220 cm	78/218 cm			1	1
PROFILI	PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJNO ZASTEKLITEV, $U_w \leq 1,1W/m^2K$, ŠIRINA PROFILA 84–92mm, OJAČITEV OKVIRJA IN KRILA S POCINKANIMI ELEMENTI					
OPREMA	KAKOVOSTNO OKOVJE, ZA ODPIRANJE PO SHEMI, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q-LON, 3 TESNILA, ODPIRANJE PO SHEMI. ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI, BREZ NOTRANJE POLICE.					
ZASTEKLITEV	VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356 TOPLOTNO IN ZVOČNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA ZASTEKLITEV 4– 12–4–12–4, (oziroma debelino stekla v odvisnosti od velikosti odprtine– določi tehnolog proizvajalca)–S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANČNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA $U_w \leq 1,1W/m^2K$ ali manj, $R_w = \min.33dB$, PROZORNO STEKLO					
OBDELAVA	PVC PROFILI – ZUNANJA STRAN LESNI DEKOR (KOT OBSTOJEČI PVC), NOTRANJA STRAN BELA.					
SENČILO	BREZ ZUNANJEGA SENČILA.					
OPOMBA	KOMPLET RAL MONTAŽA ELEMENTA, KOMPLET OKNO/BALKONSKA VRATA V SKLADU S STANDARDI SIST EN ISO 10077–1(2) OZIROMA S SIST EN ISO 12567–1(2), ZVOČNA IZOLACIJA: V ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE DOSEGA ZVOČNA IZOLACIJA $R_w \text{ MIN.} = 33dB$					


NV1-PV_N

TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – KLJUČAVNIČARSKI IZDELKI – POŽARNA VRATA

M 1:50

Št. lista: N.12

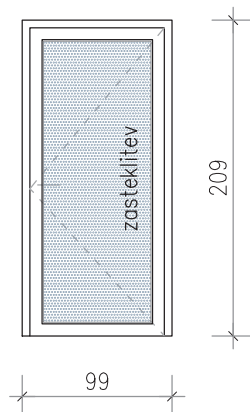

DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka
	100/210	99/209

KOMADOV	Leva	Desna	SKUPAJ
	1		1

PODBOJ	KOVINSKI PODBOJ IZ JEKLENIH PROFILOV (BARVANO S POŽARNO BARVO V RAL PO IZBIRI ARHITEKTA) ZA ZID: 15 cm => 1 kos (L)
VRATNO KRILO	VEČSLOJNO KALJENO STEKLO Z VMESNIM GELOM, STEKLO V KOVINSKEM OKVIRJU, BARVANO S POŽARNO BARVO V RAL PO IZBIRI ARHITEKTA
OKOVJE OPREMA	STANDARDNO ZA POŽARNA VRATA, ODPIRANJE PO SHEMI, VRATA OPREMITI S KVALITETNIM NERJAVEČIM KOVINSKIM OKOVJEM, S KLJUKO, CILINDRIČNO KLJUČAVNICO Z VARNOSTNO ROZETO ZA KLJUČAVNICO, V KLJUČAVNICI SISTEMSKI KLJUČ Z MOŽNIMI KOMBINACIJAMI, SAMOZAPIRALO, V TLA OZ. STENO SE VGRADIJO GUMI ODBIJAČI, TALNI ŠTOPER
POSEBNE LASTNOSTI	VRATA Z MINIMALNO ZVOČNO IZOLATIVNOSTJO 27dB, POŽARNA ODPORNOST EI ₂ 30-C4
OPOMBA	


NV2-PV_N

TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – MIZARSKI IZDELKI – POŽARNA VRATA

M 1:50

Št. lista: N.13

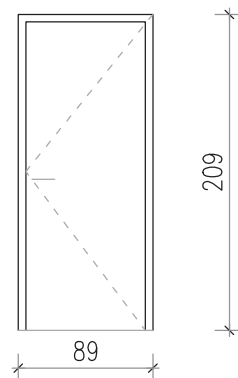

DIMENZIJA	dimenzija odprtine	dimenzija izdelka
	90/210	89/209

KOMADOV	Leva	Desna	SKUPAJ
	3	7	10

PODBOJ	KOVINSKI PODBOJ IZ JEKLENIH PROFILOV (BARVANO S POŽARNO BARVO V RAL PO IZBIRI ARHITEKTA) ZA ZID: 12 cm => 1 kos (L), 4 kos (D) 20 cm => 1 kos (L) 32 cm => 1 kos (L), 3 kos (D)
VRATNO KRILO	IZ DVOJNE LEPLJENE IVERICE V OKVIRJU IZ MASIVNEGA LESA, OBOJESTRANSKO OBLOŽENO S FURNIRANIM LESONITOM, FURNIR BELJEN HRAST, KRILO DEB. 50 mm
OKOVJE OPREMA	STANDARDNO ZA POŽARNA VRATA, ODPIRANJE PO SHEMI, VRATA OPREMITI S KVALITETNIM NERJAVEČIM KOVINSKIM OKOVJEM, S KLJUKO, CILINDRIČNO KLJUČAVNICO Z VARNOSTNO ROZETO ZA KLJUČAVNICO, V KLJUČAVNICI SISTEMSKI KLJUČ Z MOŽNIMI KOMBINACIJAMI, SAMOZAPIRALO, V TLA OZ. STENO SE VGRADIJO GUMI ODBIJAČI, TALNI ŠTOPER
POSEBNE LASTNOSTI	VRATA Z MINIMALNO ZVOČNO IZOLATIVNOSTJO 27dB, POŽARNA ODPORNOST EI ₂ 30-C4
OPOMBA	

OG2

N


TONČKOV DOM LISCA – preureditev prostorov v etaži NADSTROPJA

SHEME – KLJUČ. IN MIZ. IZDELKI – ZUNANJA BALKONSKA OGRAJA


M 1:50

Št. lista: N.14


PREREZ:



POGLED:

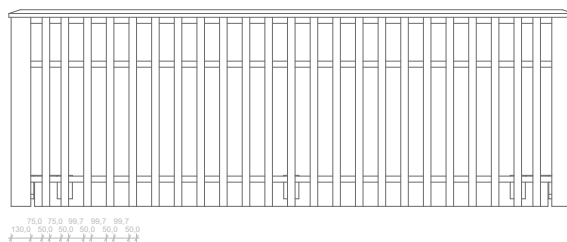

TLORIS:

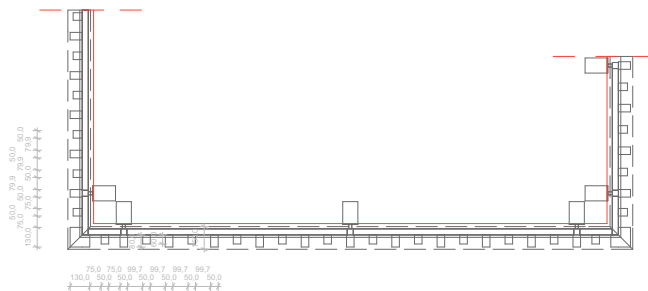

LESENE LETVE

DIMENZIJE	dim. izdelka	skupna dolžina izdelka
	po načrtu	71 m ograje

OBDELAVA	LESENI DEL OGRAJE PREDSTAVLJAJO MACESNOVE LETVE, KI SO NAVPIČNO PRITRJEENE NA RF KONSTRUKCIJO. LESENI DEL OGRAJE JE KRTAČEN IN NATO PREMAZAN Z OLJEM.
----------	---

KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA

DIMENZIJE	dim. izdelka	skupna dolžina izdelka	KOMADOV	SKUPAJ
	40 / 40 mm, H=125 cm /kos	60 m		46 kosov

OBDELAVA	KOVINSKA KONSTRUKCIJA JE IZDELANA IZ RF 316 MATERIALA; VIDEZ BRUŠEN RF
----------	--

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA
 DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z IZVAJALCEM